

AquaScat 2 WTM

AutoScat 2 WTM turbiditetsmätare



AquaScat 2 WTM turbiditetsmätare med många funktioner analyserar vatten helt automatiskt utan risk för kontaminering och därmed felaktiga testresultat. AquaScat 2 WTM kan levereras med automatisk kalibrering. Det beröringsfria systemet bidrar till minimalt underhåll. Ett arbetsbesparande och säkert verktyg i vattenverk för säker vattenhantering.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- * Dricks och -råvatten
- * Övervakning av filterprestanda och återströmning
- * Kontroll av vatten i distributionsnätet
- * Turbiditetsmätning i processvatten

FÖRDELAR

- * Beröringsfritt system - vattnet passerar i fritt fall genom AquaScat utan att vidröra optiken
- * Helautomatisk omkalibrering
- * Enkel användning via pekskärm
- * Grafisk visning av testvärden

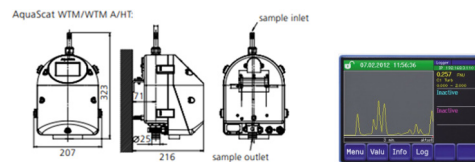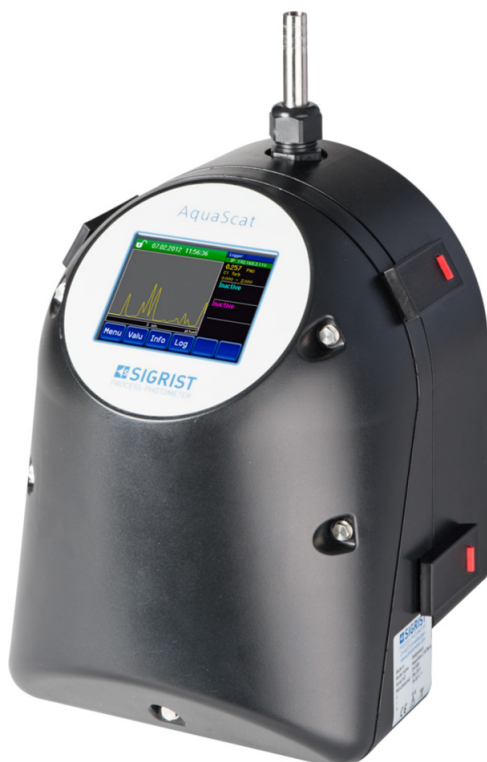

AquaScat 2 WTM DATA

Mätområde	90° Ljusstråleomfång enligt ISO 7027/EN27027
Intervall	0 .. 4'000 FNU
Upplösning	0.001 FNU
Säkerhetsklass	IP 54
Flödesmängd	1.3 .. 7 l/min, atmosfäriskt tryck
Vattentemp	0 °C .. +40 °C
Utgångar	2x 0/4 .. 20 mA, galv. isolerad 2x relä 250 VAC, 4A
Ingångar	1 x för flödesmätare (valfri) 2 x 0/4 .. 20 mA
Omgivande temp	-10 .. +50 °C
Fuktighet	0 .. 100% rel. H.
Strömstyrka	18 - 30 VDC valfri 100 .. 240VAC, 47 .. 63Hz
Storlek	207 x 323 x 216 mm (W x H x D)
Display	1/4 VGA, 3.5"
Skärm	Pejskärm



KZ
HANDELS

KZ Handels AB

Box 10337

434 24 KUNGSBACKA

Tel: 0300-541610

Fax: 0300-543805

E-post info@kzhandels.se

Hemsida www.kzhandels.se