


# Montering PE-koppling



## Montering KZ PE-koppling

Kontrollera innan montage så att alla PE-kopplingens delar är med och intakta.  
KZ PE-koppling består av:  
1 st. skruvkoppling för anslutning i brunn  
1 st. stödhylsa  
1 st. tätningshylsa (plast)  
1 st. överföringshylsa

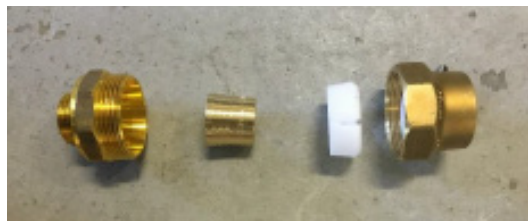

Montera kopplingen i brunnen.  
PE-kopplingen tätar med hjälp av medföljande O-ring och behöver således varken limmas eller linas.  
Kopplingen dras för hand till ändläge, för att sedan säkras med fast nyckel.  
**OBS! Brunnens säkerhetsmutter skall ENDAST användas för att hålla emot.**



För över mässingshylsa samt tätningshylsan **INNAN** stödhylsan monteras i slangen.  
**OBSERVERA** att tätningshylsan monteras åt rätt håll, med den korta fasade änden mot mässingshylsan.



Montera ihop PE-kopplingen.  
Håll emot i skruvkopplingen som sitter i brunnen och dra överfallsmuttern med nyckel tills det tar stopp.



Klart!



**KZ**  
HANDELS

**KZ Handels AB**  
Box 10337  
434 24 KUNGSBACKA  
Tel: 0300-541610  
Fax: 0300-543805  
E-post [info@kzhandels.se](mailto:info@kzhandels.se)  
Hemsida [www.kzhandels.se](http://www.kzhandels.se)