

Proha & Proha Plus

Datablad - provventil för dricksvatten

Proha provtagningskran för professionell provtagning av dricksvatten. Kranen är tillverkad helt i rostfritt stål.

En kran med en robust konstruktion och med avtagbart grepp. Minimal tätningsyta metall - metall motverkar avlagringar. Inga tomma utrymmen i kranen.

Ventilhuset kan värmas till 200° C och kranen är också kemiskt desinficerbar.

Kranen har en nålventil för att kunna finjusteras.

Efter tillverkning desinficeras alla inre och yttre delar.


Avtagbart, skruvat manöverhandtag (2.) förhindrar brännskador och obehörig användning.

Proha Plus samma som Proha men har ett insticksrör L=30mm. Det kan kortas för att kunna användas för mindre rödimensioner. Proha Plus tar prover direkt i volymflödet med insticksröret. Insticksröret (1) kan användas från rördimension DN40. Kranen har metallisk tätning och är tillverkad helt i rostfritt stål.

Kranen har en nålventil för att kunna finjusteras.

Efter tillverkning desinficeras alla inre och yttre delar.

Avtagbart, skruvat manöverhandtag (2.) förhindrar brännskador och obehörig användning.

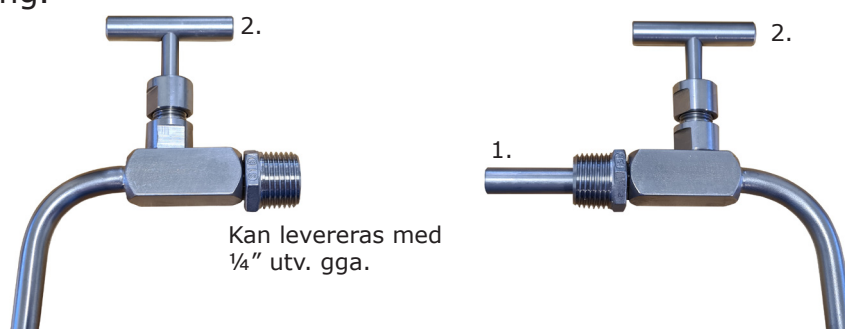

Kan levereras med
1/4" utv. gga.

Tekniska data

Proha	Artnr: PROHA
Proha Plus	Artnr: PROHA PLUS
Material hus	Rostfritt stål 1.4301
Material huvudstycke	Rostfritt stål 1.4301
Material spindel	Rostfritt stål 1.4301
Material tätning spindel	PTFE
Material handtag	Rostfritt stål 1.4301
Material insticksrör (Proha Plus endast)	Rostfritt stål 1.4301
Mått insticksrör	10x2mm L=30mm
Storlek anslutning	G1/2" eller G1/4"
Adapter 1/2" anslutning	Syrafast stål 1.4404
Arbetstryck	25 bar
Flöde	Cirka 600liter/h/5bar ingångstryck
Sprängtryck	200bar
Brännbart utloppsrör	Upp till 200°



KZ
HANDELS

KZ Handels AB

Box 10337

434 24 KUNGSBACKA

Tel: 0300-541610

Fax: 0300-543805

E-post info@kzhandels.se

Hemsida www.kzhandels.se