

# Elektromagnetiskt lås - byte elektromagnet

Byte av elektromagnet Moneca Smart.


## Innehåll

Denna instruktion visar hur man byter elektromagneten på Moneca Smart.

Denna reservdel kan levereras i 2 varianter.



**R28279 Elektromagnet - Moneca kit**



**R28279 - Polplatta till elektromagnet Moneca kit**


### **Innehållande :**

- Elektromagnet
- Ledad polplatta
- M5 låsmutter
- Gänglåsning

### **Innehållande :**

- Ledad polplatta
- M5 låsmutter
- Gänglåsning

## 1. Gör så här!

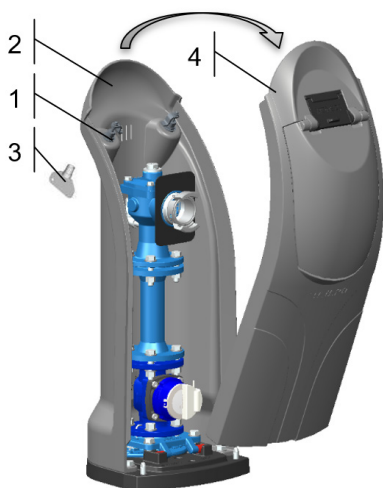

### **Demontering av främre skyddskåpa**

- Lås upp låset (1) på den bakre panelen (2) med säkerhetsnyckeln (3)
- Lossa frontpanelen (4)

**KZ**  
HANDELS

**KZ Handels AB**

Box 10337

434 24 KUNGSBACKA

Tel: 0300-541610

Fax: 0300-543805

E-post [info@kzhandels.se](mailto:info@kzhandels.se)

Hemsida [www.kzhandels.se](http://www.kzhandels.se)

# Elektromagnetiskt lås - byte elektromagnet

Byte av elektromagnet på Moneca Smart.

## 2. Gör så här!




### **Byte av elektromagnetiskt lås**

- *Koppla bort det elektromagnetiska låset (Grön kontakt.).*
- *Skruva loss och ta bort elektromagneten och ersätt den med den nya.*
- *Koppla i elektromagneten (Grön kontakt.).*

# Elektromagnetiskt lås - byte polplatta

Byte av polplatta på Moneca Smart.

## 3. Gör så här!

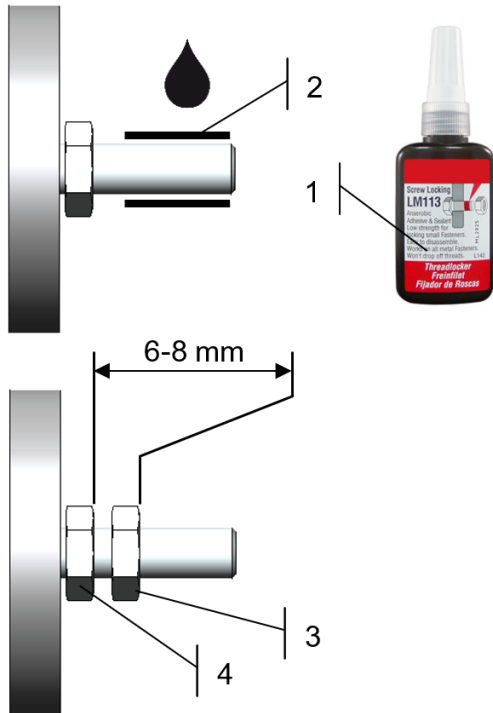


## Byte av polplatta

- Applicera gänglåsning (1) på gängorna (2) på den ledade polplattan.
- Montera och placera yttre stödmuttern (3) så att avståndet från den fasta muttern (4) är mellan 6-8mm.
- Skruva fast polplattan (5) i frontpanelen (6) och var noga med att inte ändra justeringen av låsmuttern (3).
- Dra åt låsmuttern (3) med en 8mm fast nyckel (7) och skruvmejseln (5), mot metallinsatsen (8).

## Kontrollera

- Stäng fronten och kontrollera att det finns ett litet glapp 1-3mm mellan den främre och den bakre panelen.
- Placera tankkortet i läsaren och kontrollera att locket öppnas.

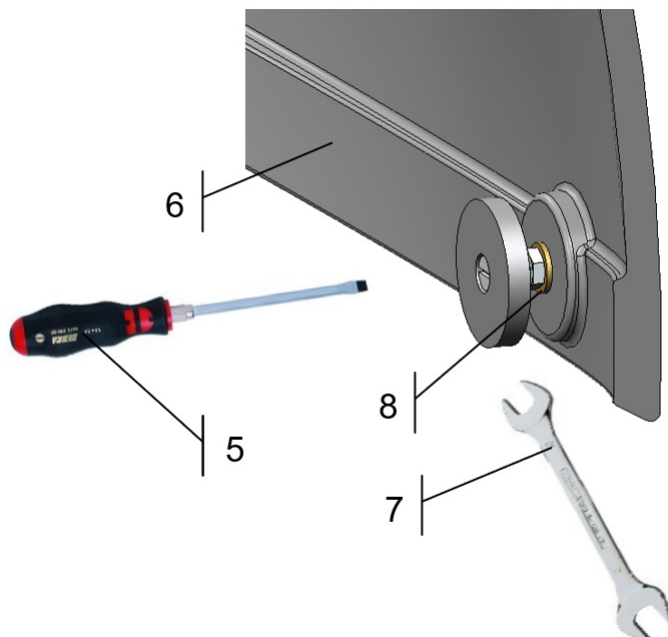

**KZ**  
HANDELS

**KZ Handels AB**

Box 10337

434 24 KUNGSBACKA

Tel: 0300-541610

Fax: 0300-543805

E-post [info@kzhandels.se](mailto:info@kzhandels.se)

Hemsida [www.kzhandels.se](http://www.kzhandels.se)

Kontakta oss

---



KZ Handels AB  
Box 10337  
434 24 KUNGSBACKA

Besöksadress:  
Hanhals Kyrkväg 123  
439 73 FJÄRÅS

0300-54 16 10 vx  
[info@kzhandels.se](mailto:info@kzhandels.se)  
[www.kzhandels.se](http://www.kzhandels.se)