


Ispropptinare

Tinar vattenledning utan värme

Ett praktiskt hjälpmedel för att snabbt kunna tina upp frusna vattenledningar. Den består av en adapter som enkelt monteras i vattenmätarkonsolen. Genom konsolen förs en högtrycksslang in i vattenledningen. Slangen matas med vatten från en högtryckstvätt eller en brandpost med kallt eller varmt vatten. Genom att spolvattnet leds tillbaka räcker det med 5 liter vatten för att tina en normal servisledning. När ledningen är tinad stängs utloppsledningen och slangen dras tillbaka och ur inkommande ventil på vattenmätarkonsolen. Eftersom inget hetvatten behöver användas kan utrustningen användas på samtliga ledningstyper oavsett materialkvalitet.

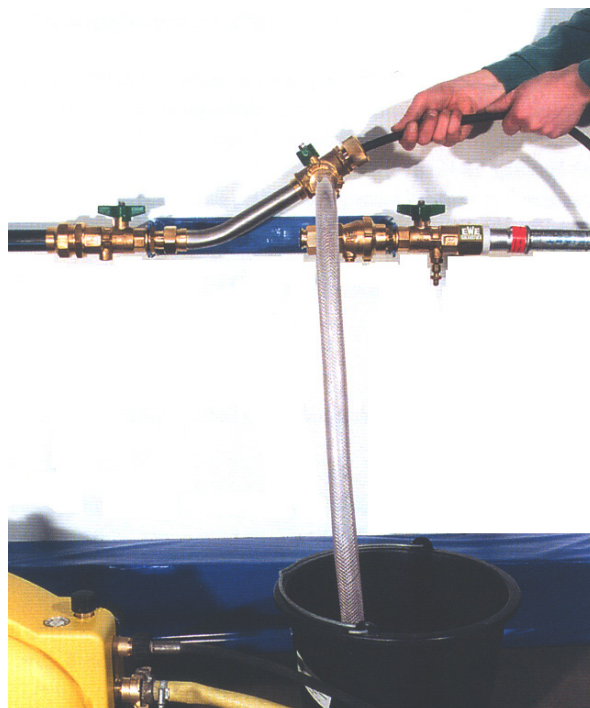

Konsoladaptorn är tillverkad i mässing och rostfritt stål för att klara tuff miljö. Ingången för spolslangen är avtätad med en speciell gummitätning som förhindrar att vatten kommer ut i lokalen.

Vattnet leds enkelt och smidigt tillbaka till en spann eller brunn genom returkulventilen som är försedd med klokoppling Qn 2,5 till 10.

Spolslangen är en högtrycksslang med ett spolmunstycke med tre bakåtriktade hål för framdrivning. Framåt finns ett munstyckshål som smälter isen snabbt och effektivt.

Slangen finns i två längder - 30 och 60 meter för att kunna klara de flesta normala servisledningar.

Artikelnummer	Benämning
3299012	Upptiningskonsol
3299030	Slang 30 m
3299060	Slang 60m

KZ
HANDELS

KZ Handels AB

Box 10337

434 24 KUNGSBACKA

Tel: 0300-541610

Fax: 0300-543805

E-post info@kzhandels.se

Hemsida www.kzhandels.se